
肩背形公母预绝缘端子
PIGGYBACK QUICK DISCONNECTS VINYL - INSULATED

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	W 1	F	F 1	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	PBDV1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.2 (.323)	22.5 (.886)	10.5 (.413)	3.8 (.150)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	1000
1.5-2.5 (16-14)	PBDV2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.2 (.323)	22.5 (.886)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	1000
4-6 (12-10)	PBDV5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.2 (.323)	24.0 (.945)	13.5 (.531)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500

肩背形公母预绝缘端子 (双压接)
PIGGY BACK QUICK DISCONNECTS VINYL - INSULATED (DOUBLE CRIMP)

Material
nsulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡




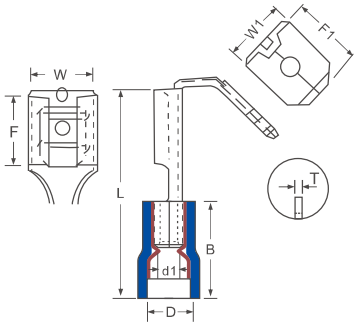

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	W 1	F	F 1	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	PBDD1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.2 (.323)	22.5 (.886)	10.5 (.413)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	1000
1.5-2.5 (16-14)	PBDD2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.2 (.323)	22.5 (.886)	10.5 (.413)	4.7 (.185)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	1000
4-6 (12-10)	PBDD5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.2 (.323)	24.0 (.945)	13.0 (.512)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500

肩背形公母尼龙预绝缘端子 (双压接)
PIGGY BACK QUICK DISCONNECTS NYLON - INSULATED (DOUBLE CRIMP)



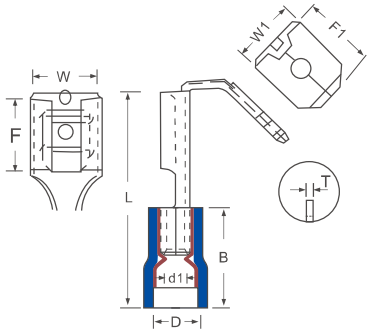

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	W 1	F	F 1	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	PBDNYD1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.8 (.346)	23.0 (.906)	11.0 (.433)	4.1 (.161)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	1000
1.5-2.5 (16-14)	PBDNYD2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.8 (.346)	23.0 (.906)	11.0 (.433)	5.0 (.197)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	1000
4-6 (12-10)	PBDNYD5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	6.35 (.250)	8.0 (.315)	8.8 (.346)	25.0 (.984)	13.0 (.512)	6.3 (.248)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500